




2CH25A系列印制板连接器

本插头座供电子设备中，连接直流和交流电路用。插头紧固并焊接在印制电路板上。

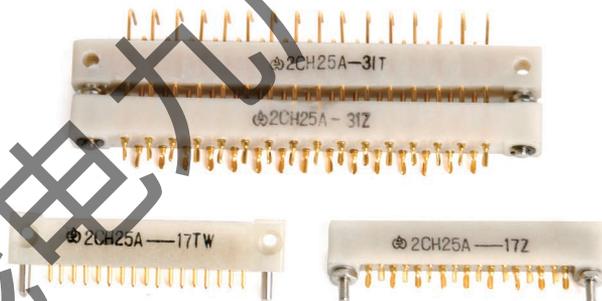


使用环境条件:

环境温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 相对湿度: $90\% \sim 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)
 振动: 频率 $10\text{Hz} \sim 200\text{Hz}$, 加速度 100m/s^2
 碰撞: 加速度 250m/s^2

主要技术特性 (正常条件下):

额定电流: 2A
 额定电压: 300V
 接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 耐压: 1000V
 机械寿命: 500次

型号标志示例:

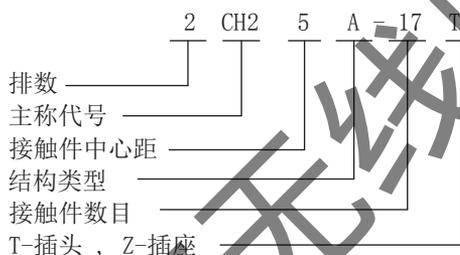

外形示意图:

