




### XFC系列矩形连接器

接触对间距为2.5mm，可供连接电子设备机内组件间的直流或交流电路。产品符合企军标Q/RJH 20007。

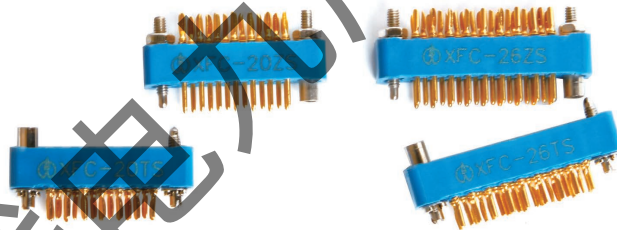


#### 使用环境条件：

环境温度：-55℃~+125℃  
 相对湿度：90%~95% (40±2℃)  
 大气压力：1kPa  
 振动：频率10Hz~2000Hz，加速度100m/s<sup>2</sup>  
 冲击：加速度500m/s<sup>2</sup>

#### 主要技术特性（正常条件下）：


额定电流：1.5A  
 额定电压：300V  
 接触电阻：≤15mΩ  
 绝缘电阻：≥1000MΩ  
 耐压：1000V  
 机械寿命：500次

#### 型号标志示例：

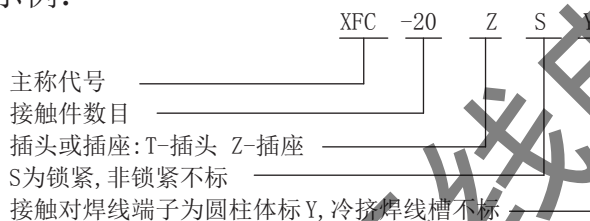


#### 外形示意图：


插头 XFC-TS

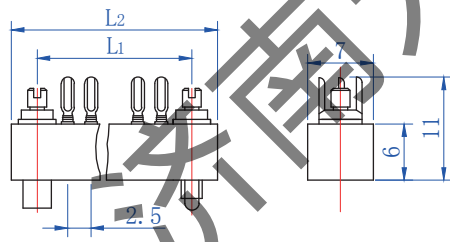

插座 XFC-ZS

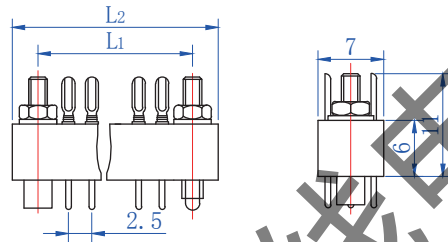


插座 XFC-ZSY:

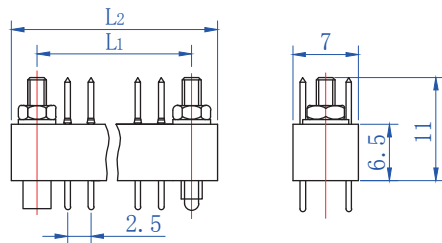


安装开孔尺寸：

XFC-TS/ZS



XFC-ZSY



型号	线数	L1	L2	L3	L4
XFC-14	14	16.5	22	14	10
XFC-20	20	21.5	27	19	15
XFC-26	26	26.5	32	24	20
XFC-29	29	29	34.5	25.5	22.5